

Per l'ordine è necessario specificare
For the order pls. specify

L 561 mm 563 mm
Larghezza. - Width.

P mm
Posizione asse del piedino. - Position of the leg axis.

S 19 mm 18 mm
Spessore del fianco. - Bottom thickness.

Spine.
Dowels. ø8 ø10

A mm E mm
B mm F mm
C mm
D mm G mm

scilm[®]



**TECNOLOGIA PER MOBILI
FURNITURE TECHNOLOGY**



UNI EN ISO 9001:2000

SCILM s.p.a.
Via delle Pezze, 7
35013 - Cittadella
Padova - Italy
Tel. +39 0499 404 811
Fax +39 0499 401 919

<http://www.scilm.it>
e-mail: infos@scilm.it

Scilm si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso. - Scilm has the right to introduce suitable modifications without notice.

basso grafica e design - original ph. r. umasio - print antropografia sociale

A febbraio 2008 - R 02-08

scilm[®]

SERIE

800

BASE
COLONNA FRIGO
REFRIGERATOR
BASE

**TECNOLOGIA PER MOBILI
FURNITURE TECHNOLOGY**

BASE COLONNA FRIGO

Esecuzione in materiale termoplastico ad elevata resistenza ad alte e basse temperature.

Autoestinguente.
Elevata stabilità dimensionale ed inalterabilità nel tempo.

Elevata resistenza meccanica: portata, compressione e torsione.

Il fondo frigo 877 unisce estetica e tecnologia nella costruzione della colonna frigo.

Alla robusta struttura, che garantisce la portata sicura del frigorifero, abbiamo aggiunto un frontalino bianco che crea una perfetta integrazione del frigorifero, tanto da sembrare un tuttuno con la colonna.

Il diametro delle spine e la posizione delle basi anteriori sono a scelta del cliente, utilizzando l'apposito modulo.

Refrigerator base

Manufactured from high quality thermoplastic with a good resistance at low and high temperatures.

Self extinguishing.
Excellent dimensional stability and unalterability in the times.

High mechanical resistance: capacity, torsion and pressure.

Refrigerator base 877 combines aesthetics and technology in the construction of the refrigerator.

We have added to the strong structure, which guarantees the capacity of the refrigerator, a white front profile which seems to be a single piece with the refrigerator.

The dowels' diameter and the position of the front bases can be chosen by the customer using the proper order sheet.

877^{nr.}

BASE COLONNA FRIGO H 45mm
CON BASI INTRINSECHE
REFRIGERATOR BASE H 45mm

PEZZI PER PALET
PCS PER PALET

nr
150



875^{nr.}

BASE COLONNA FRIGO H 45mm
INTERMEDIO
INTERMEDIATE
REFRIGERATOR BASE H 45mm

PEZZI PER PALET
PCS PER PALET

nr
150



862^{nr.}

BASE COLONNA FRIGO H 20mm
INTERMEDIO
INTERMEDIATE
REFRIGERATOR BASE H 20mm

PEZZI PER PALET
PCS PER PALET


nr
200



Alette laterali per supporto fianchi mobile.
Side tongues for side panels support.

La spinatura dei fianchi viene eseguita su misure del cliente, con spine in legno da Ø 8 o 10 mm.

The insertion of the dowels on the sides of the furniture is executed according to the dimension requested by the customer, using 8 or 10 mm wood dowels.

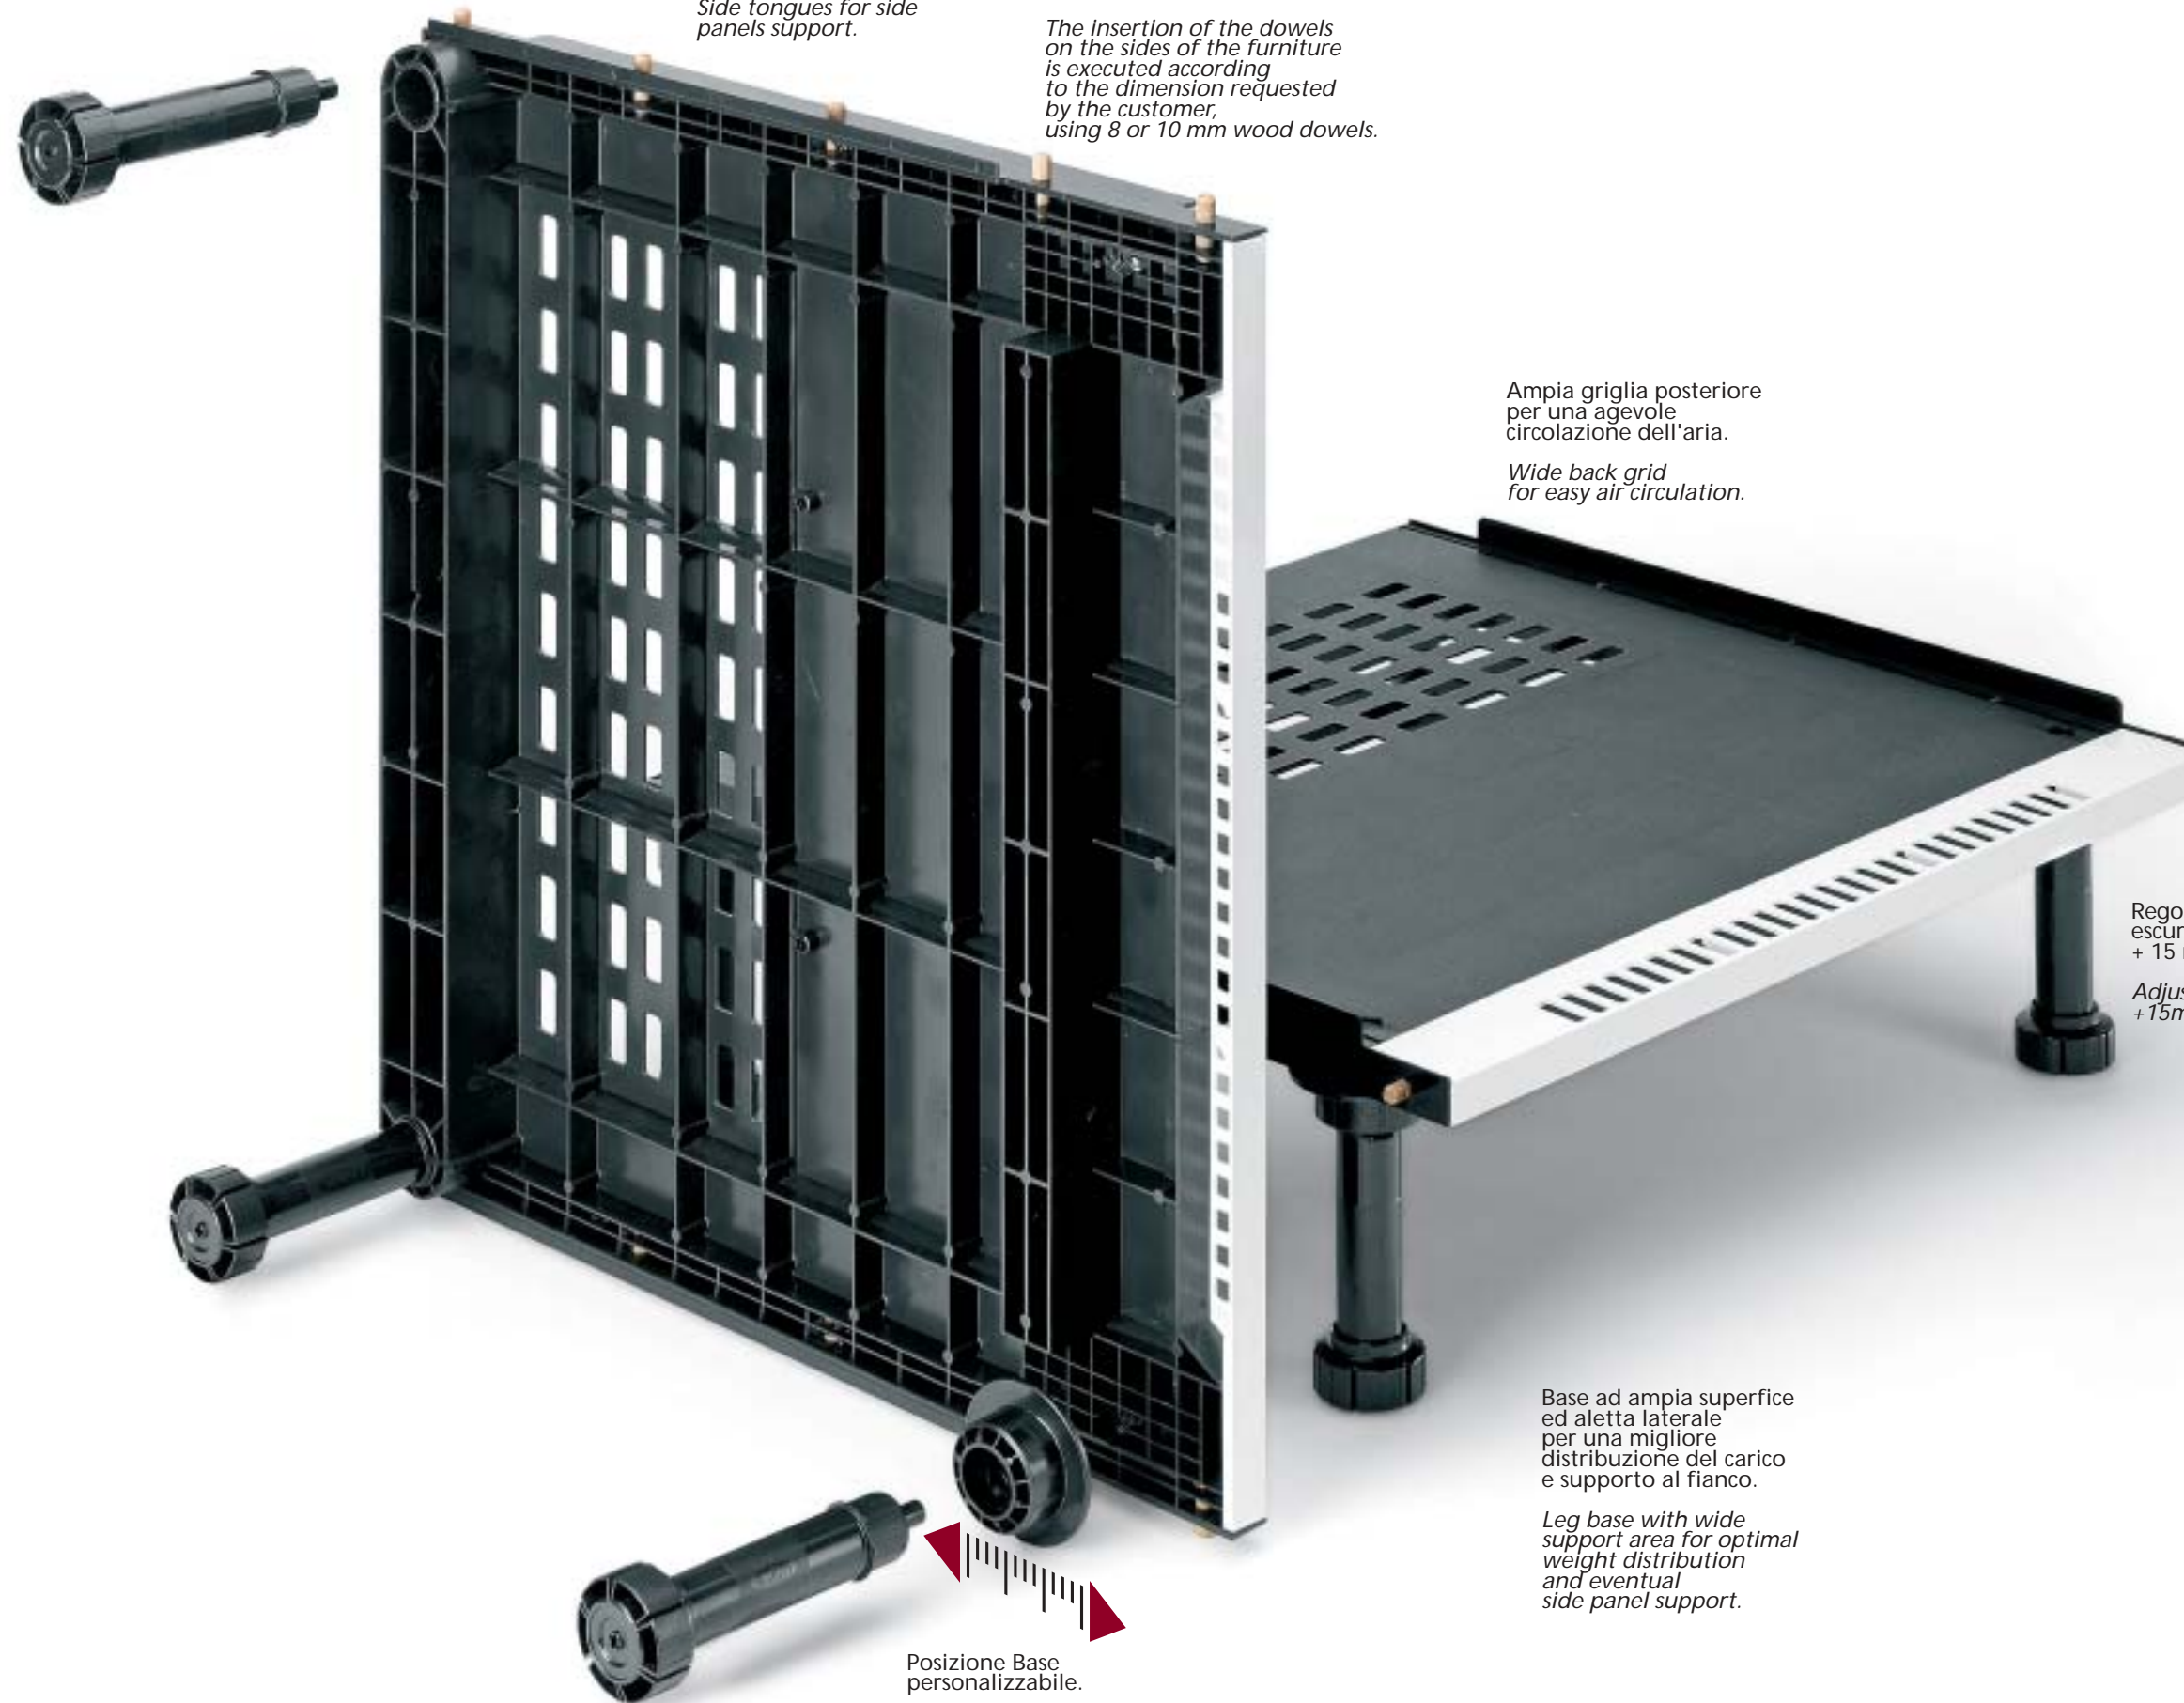

Ampia griglia posteriore per una agevole circolazione dell'aria.

Wide back grid for easy air circulation.

Zona a elevato spessore forabile e filettabile per posizionamento personalizzato dei piedini anteriori.

Area designed for drilling-threading for legs positioning.

Bordi verticali laterali per protezione da perdite d'acqua.

Vertical sides protecting from water leaks.

Regolo piedino ad ampia escursione, + 15 mm, - 4 mm

Adjustable leg, excursion: +15mm, - 4mm.

La nuova BASE FRIGO incorpora due longheroni che consentono lo scorrimento dei fusti assemblati sulle rulliere.

The new fridge base is equipped with two parallel profiles that allow to move the assembled carcasses on roller conveyors.

Base ad ampia superficie ed aletta laterale per una migliore distribuzione del carico e supporto al fianco.

Leg base with wide support area for optimal weight distribution and eventual side panel support.

Posizione Base personalizzabile.

Base position to be personalized.

Profilo anteriore di finitura di colore bianco.

White colour finish front profile.